



同軸ズーム用フィルター

MS-502-F40などのイルミネーター部に
装着できるフィルターです



アライメントマークやパターンなどのコントラストを上げるのに
有効です。

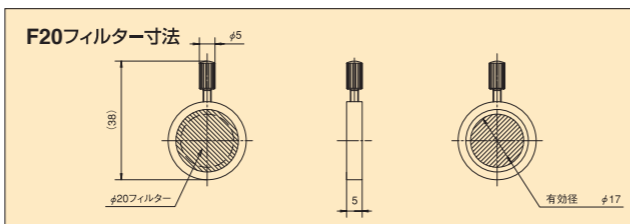


MS-503のコンデンサー部に装着するフィルターです

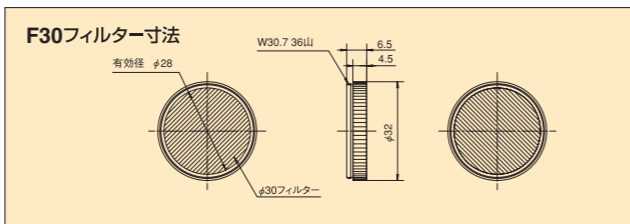

Cマウントアダプタに装着するフィルターです

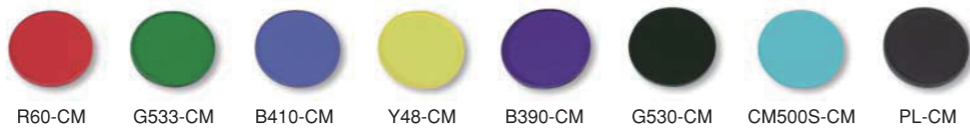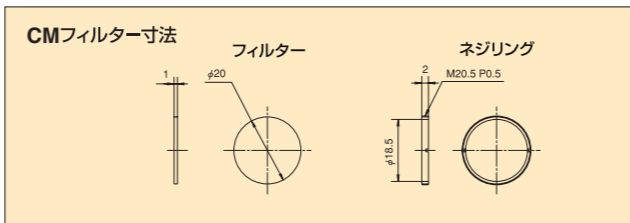

仕様 (スペクトルデータ)

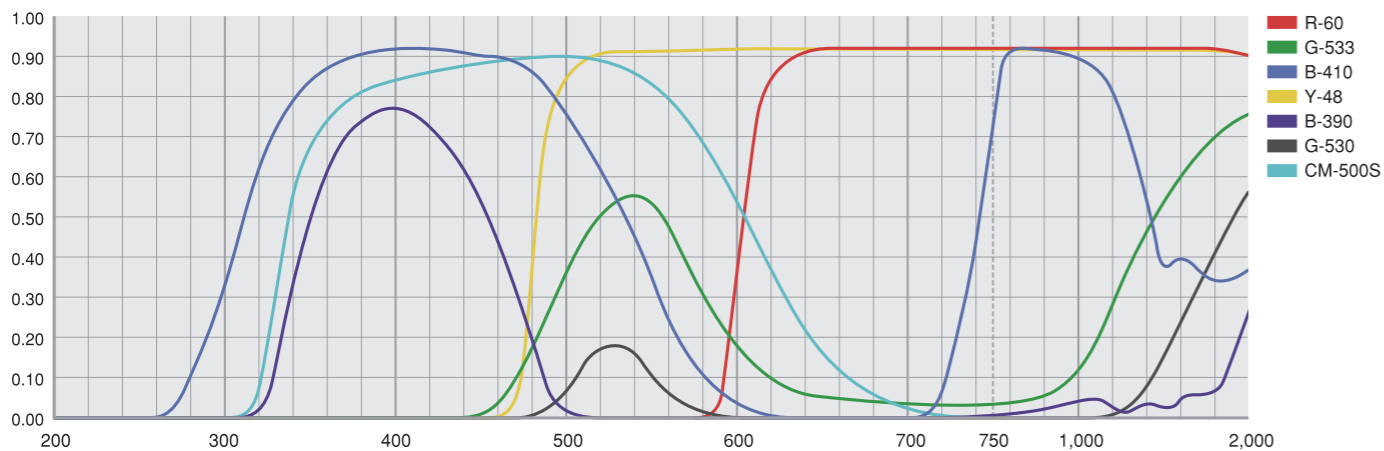


コンパクトズーム鏡筒シリーズ

0.7X~4.5X ズーム鏡筒

0.37X~2.23X 低倍ズーム鏡筒

0.7X~4.5Xおよび0.37X~2.23Xの2機種のコンパクトズーム鏡筒です。
ズーム全域において均一な同軸観察が可能です。
倍率設定ではクリック式を採用しております。また、インナーフォーカス付もご
用意しております(0.7X~4.5Xのみ)。

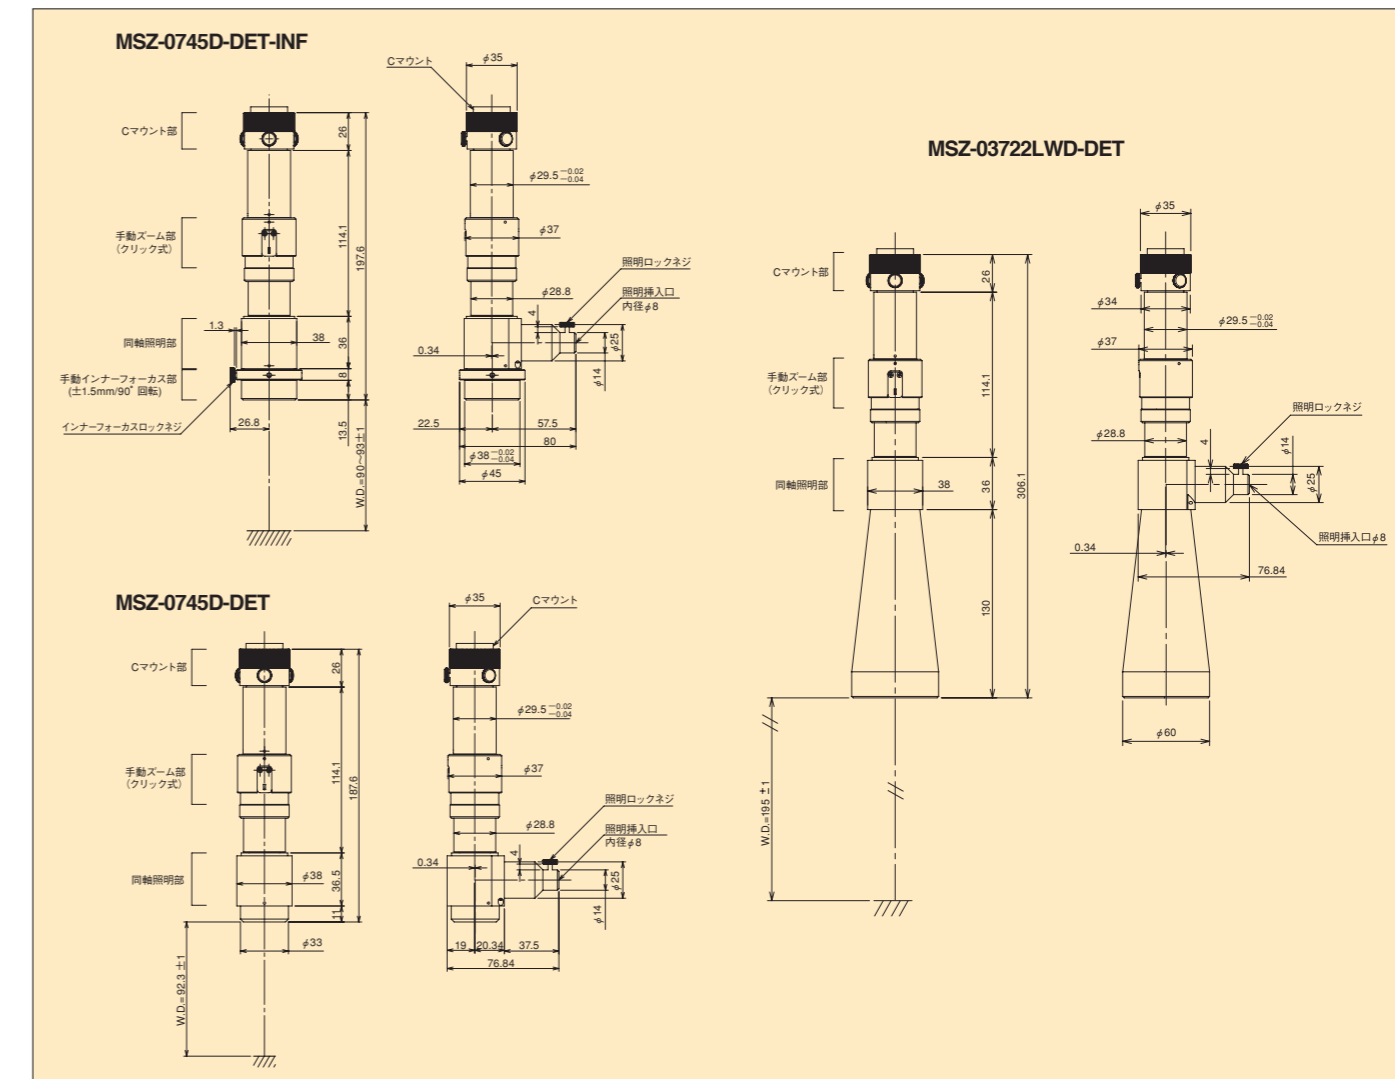

仕様

型式	MSZ-0745-DET (-INF)		MSZ-0745D-DET (-INF)		MSZ-03722LWD-DET	
	0.7X	4.5X	0.7X	4.5X	0.37X	2.23X
倍率	0.7X	4.5X	0.7X	4.5X	0.37X	2.23X
同軸照明	無		有		有	
作動距離	92mm		92mm		195mm	
被写界深度	1.8mm	0.13mm	1.8mm	0.13mm	9.99mm	0.6mm
ディストーション	0.50%	0.10%	0.50%	0.10%	0.79%	0.26%
中心解像力	86LP/mm	204LP/mm	86LP/mm	204LP/mm	21LP/mm	54LP/mm
分解能	11.6 μm	4.9 μm	11.6 μm	4.9 μm	23 μm	9.3 μm
NA	0.029	0.069	0.029	0.069	0.04	0.043
実効F	12.8	32.6	12.8	32.6	17.1	37.6
マウント	C マウント		C マウント		C マウント	
対応CCDサイズ	1/2"		1/2"		1/2"	
ディテントクリック	○		○		○	
付属品	2mm 六角レンチ		2mm 六角レンチ		2mm 六角レンチ	
重量	440g / (-INF: 470g)		470g / (-INF: 500g)		680g	

※インナーフォーカス付の場合は、型式の末尾に「-INF」が付きま。